

TEKNİK RAPOR

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.04.2023 tarihli ve 213889950 sayılı yazılılarıyla kiralama izni verilen İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:202 2679 ada 6 parselde bulunan 2123,59 m² arsa alanına sahip, Bodrum kat, zemin kat, 1. Kat ve çatı katı olmak üzere 2017 yılında 4 kat olarak yapılan ve şu anda Sistem Koleji olarak kullanılan binada tarafımızdan yapılan gözlemsel inceleme sonucu aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir:

Bina 1195 m² Bodrum kat, 1026 m² Zemin kat ve 1122 m² 1. Kat betonarme yapı olarak, 1122 m² çatı katı çelik yapı olarak hizmet vermektedir. Bodrum katta Kapalı Beden Eğitimi Salonu, Kütüphane, Öğretmenler odası, WC ler, SU deposu, Derslikler, Ofisler ve Yemekhane bulunmaktadır. Zemin katta derslikler, ofisler ve WC ler bulunmaktadır. 1. Katta Derslikler, ofisler ve WC ler bulunmaktadır. Çatı katında toplantı ve eğitim salonları bulunmaktadır.

İlgili bina okul olarak kullanılmaktadır. Çalışma odalarının oluşturulması için mevcut odaların bölünmesi, bölmeler için tuğla, sıva, alçı, boya ve kapı ihtiyacı bulunmaktadır.

Bina katlarında en az 1 adet lavabo-tuvalet alanı bulunmakta, bodrum katta mutfak-yemekhane alanı oluşturmak için gerekli mahaller bulunmaktadır. Binanın ısınması kaskad sistemi ile doğalgazla sağlanmakta olup bina arka cephesinde ayrı bir bölüme konuşlandırılmıştır. Su deposu odası mevcut ancak içerisinde herhangi bir depo bulunmamakta direkt şebeke suyu kullanılmaktadır. Su deposu, panel radyatör, radyatör musluğu, su tesisatı, lavabolar, musluk, ısıtma ve soğutma sistemleri ile havalandırma sisteminin idari binaya göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Binada Ups (güç kaynağı) ve jeneratör ihtiyacı bulunmaktadır. Ups tesisatı yapılmalıdır. Odalarda ve koridorda personel sayısına göre priz, data ve telefon hattı yapılmalıdır. Ayrıca binanın genel tesisatında gelecek olan yükü de hesapladığımızda besleme kablolarının kesitlerinin güncellenmesi gerekmektedir. Aydınlatma, adreslenebilir yangın ihbar sistemi, acil durum aydınlatması ve acil durumda devreye giren aydınlatma dahil bir çok tesisat eksiklikleri giderilmelidir. Binanın tümünün aktif olarak hizmet verebilmesi için genel bir sistem odası, ayrıca kat bazlı sistem odaları yapılacaktır. Binadaki tüm alanları görecektir. 05.06.2023


Berkun ÇAKMAK
Elektrik Teknisyeni


Berat Ateş
Makine Mühendisi


Samet ŞENSOY
Uzman

ÖDENEK TEMİNİNE ESAS MALİYET İCMALİ

(Tutarlar+Pursantajlar)

İşin Adı: ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEM KOLEJİ BİNASINA TAŞINMASI
İŞİ

Sayfa No : 1

Tarih : 5.06.2023

Sıra No	Grup Kodu	Tanımı	Tutarı	Pursantajı
1	01	İNŞAAT	687.995,86	23,999210
2	02	MAKİNA TESİSATI	844.255,38	29,449972
3	03	ELEKTRİK	1.334.493,00	46,550822
Toplam			2.866.744,24	100,00

Yaklaşık Maliyet

- a) Resmi İdare Pozları Toplamı =TL2.724.244,24
b) Özel Pozlar Toplamı =TL142.500,00
c) Toplam Tutar (a + b) =TL2.866.744,24

Güncellenmiş Yaklaşık Maliyet

- d) Güncelleme Katsayısı =1,0428
e) Güncellenmiş Resmi İdare Pozları Toplamı (a x d) =TL2.840.841,89
f) Özel Pozlar Toplamı (b x d) =TL148.599,00
g) Güncel Toplam Tutar (e + f) =TL2.989.440,89

NOT: Bu tahmini bedel hesabı, Kurumun ödenek ihtiyacını belirlemek için tanzim edilmiş olup, yaklaşık maliyet yerine geçmez, ihale işlemleri için kullanılamaz.

Halis KURTTEKİN
İnşaat Mühendisi

Erkut ELİBOL
Elektrik-Elektronik Mühendisi

Berat APES
Makine Mühendisi

İdris GÜNDOĞDU
Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Ömer TOK
Destek Hizmetleri Başkanı

ONAY

Op.Dr.Dursun TÜZÜN
İl Sağlık Müdürü
06.06.2023

YAKLAŞIK MALİYET

İşin Adı: ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEM KOLEJİ BİNASINA TAŞINMASI
İŞİ

Sayfa No : 1
Tarih : 5.06.2023

01-İNŞAAT

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	M3	980,000	46,86	45.922,80
2	15.280.1009	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)	M2	280,000	165,56	46.356,80
3	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	561,400	33,05	18.554,27
4	15.465.1005	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) (Ahşap, Metal. Plastik)	AD	15,000	131,25	1.968,75
5	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) (Ahşap, Metal. Plastik)	AD	15,000	51,25	768,75
6	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	23,400	740,88	17.336,59
7	15.510.1103	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	31,500	988,29	31.131,14
8	15.530.1005	Tek prof.-60 cm aks aral.12.5 mm+12.5mm çift kat alçı duv.levh.tek isk.t.yünü levha dolg. böl. duv.	M2	280,700	432,60	121.430,82
9	15.535.1027	60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması	M2	400,000	416,51	166.604,00
10	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	M2	2.436,000	82,68	201.408,48
11	15.540.1265	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	M2	561,400	65,04	36.513,46
Toplam						687.995,86

Hakan KURTTEKİN
İnşaat Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET

İşin Adı: ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEM KOLEJİ BİNASINA TAŞINMASI
İŞİ

Sayfa No : 2
Tarih : 5.06.2023

02.01-Sıhhi Tesisat

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	25.100.1012	45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo	AD	3,000	816,88	2.450,64
2	25.102.1601	Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu)	TK	3,000	1.007,06	3.021,18
3	25.150.1212-D	Demont.25,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu	AD	1,000	5.353,13	5.353,13
4	25.150.1212-M	Mont.25,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu	AD	1,000	10.706,25	10.706,25
5	25.305.2102/A	Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	50,000	47,82	2.391,00
6	25.610.1101-D	Demont. 12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde en az 10 KW Elektrikli Fritöz	AD	1,000	75,00	75,00
7	25.610.1101-M	Mont. 12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde en az 10 KW Elektrikli Fritöz	AD	1,000	150,00	150,00
8	25.610.2301-D	Demont.10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW elektrikli kombi fırın (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	AD	1,000	427,50	427,50
9	25.610.2301-M	Mont.10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW elektrikli kombi fırın (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	AD	1,000	855,00	855,00
10	25.615.1100-D	Demont.Tam otomatik bulaşık Yıkama makinası (500 tabak/saat)	AD	1,000	499,56	499,56
11	25.615.1100-M	Mont.Tam otomatik bulaşık Yıkama makinası (500 tabak/saat)	AD	1,000	999,11	999,11
12	25.625.1201-D	Demont.8 cm kalınlığında, pvc kaplı soğuk hava deposu kapıları 70 x 170 cm net geçişli	AD	2,000	248,75	497,50
13	25.625.1201-M	Mont.8 cm kalınlığında, pvc kaplı soğuk hava deposu kapıları 70 x 170 cm net geçişli	AD	2,000	497,50	995,00
14	25.625.2101-D	Demont.8 cm.kalınlığında modüler tip duvar paneli iki yüzeyi pvc kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli	M2	20,720	40,94	848,28
15	25.625.2101-M	Mont.8 cm.kalınlığında modüler tip duvar paneli iki yüzeyi pvc kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli	M2	20,720	81,88	1.696,55
16	25.625.2301	8 cm.kalınlığında modüler tip tavan paneli iki yüzeyi pvc kaplı veya Polyester boyalı	M2	7,140	1.108,13	7.912,05
17	25.625.2501	8 cm.kalınlığında modüler tip zemin paneli iç yüzeyi playwood kaplı,	M2	7,140	1.099,38	7.849,57
18	25.627.1103-D	Demont.Paket soğuk depo cihazı (2000 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-5/+5 °c ara.	AD	1,000	1.416,88	1.416,88
19	25.627.1103-M	Mont.Paket soğuk depo cihazı (2000 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-5/+5 °c ara.	AD	1,000	2.833,75	2.833,75
20	V.1902/2	PPRC Küresel Vana 3/4"-Ø 25	AD	4,000	112,50	450,00
Toplam						51.427,95

Beyat Ates
Makine Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET

İşin Adı: ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEM KOLEJİ BİNASINA TAŞINMASI
İŞİ

Sayfa No : 3

Tarih : 5.06.2023

02.02-Kalorifer Tesisatı

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	25.225.3025	Panel radyatör (tip 22) 600	MT	10,000	1.615,75	16.157,50
2	25.230.1101	Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2")	AD	20,000	132,81	2.656,20
Toplam						18.813,70


Berat Ates
Makine Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET

İşin Adı: ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEM KOLEJİ BİNASINA TAŞINMASI
İşi

Sayfa No : 4
Tarih : 5.06.2023

02.04-Havalandırma Tesisatı

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	25.467.1106	4000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları	AD	1,000	88.452,50	88.452,50
2	25.470.1101	En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması	M2	100,000	461,25	46.125,00
3	25.490.1101-D	Demont.22 kw soğutma kapasitesi (nom), 24 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu	AD	1,000	1.325,37	1.325,37
4	25.490.1101-M	Mont.22 kw soğutma kapasitesi (nom), 24 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu	AD	1,000	2.650,73	2.650,73
5	25.490.1102-D	Demont.27 kw soğutma kapasitesi (nom),31 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu	AD	3,000	1.164,56	3.493,68
6	25.490.1102-M	Mont.27 kw soğutma kapasitesi (nom),31 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu	AD	3,000	2.329,11	6.987,33
7	25.490.1103-D	Demont.33 kw soğutma kapasitesi (nom),37 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu	AD	1,000	1.347,06	1.347,06
8	25.490.1103-M	Mont.33 kw soğutma kapasitesi (nom),37 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu	AD	1,000	2.694,11	2.694,11
9	25.490.2101-D	Demont.Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW duvar tipi iç ünite	AD	10,000	719,16	7.191,60
10	25.490.2101-M	Mont.Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW duvar tipi iç ünite	AD	10,000	1.438,31	14.383,10
11	25.490.2102-D	Demont.Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW. duvar tipi iç ünite	AD	10,000	719,16	7.191,60
12	25.490.2102-M	Mont.Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW. duvar tipi iç ünite	AD	10,000	1.438,31	14.383,10
13	25.490.2103-D	Demont.Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW. duvar tipi iç ünite	AD	10,000	719,16	7.191,60
14	25.490.2103-M	Mont.Demont.Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW. duvar tipi iç ünite	AD	10,000	1.438,31	14.383,10
15	25.490.2104-D	Demont.Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. duvar tipi iç ünite	AD	6,000	799,56	4.797,36
16	25.490.2104-M	Mont.Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. duvar tipi iç ünite	AD	6,000	1.599,11	9.594,66
17	25.490.2105-D	Demont.Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW. duvar tipi iç ünite	AD	5,000	799,56	3.997,80
18	25.490.2105-M	Mont.Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW. duvar tipi iç ünite	AD	5,000	1.599,11	7.995,55
19	25.490.2106-D	Demont.Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW. duvar tipi iç ünite	AD	5,000	799,56	3.997,80
20	25.490.2106-M	Mont.Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW. duvar tipi iç ünite	AD	5,000	1.599,11	7.995,55
21	25.490.5201-D	Demont.50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı	AD	1,000	912,50	912,50
22	25.490.5201-M	Mont.50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı	AD	1,000	1.825,00	1.825,00
23	25.617.1100-D	Demont.Davlumbaz Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni	M2	4,500	641,25	2.885,63
24	25.617.1100-M	Mont.Davlumbaz Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni	M2	4,500	1.282,50	5.771,25
25	25.617.1200	Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni	M2	3,000	7.141,25	21.423,75



YAKLAŞIK MALİYET

İşin Adı: ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEM KOLEJİ BİNASINA TAŞINMASI
İŞİ

Sayfa No : 5
Tarih : 5.06.2023

02.04-Havalandırma Tesisatı

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
26	25.730.1204	Mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemi (söndürücü sıvı tüpleri ve tesisatı) 16-20 lt	AD	1,000	26.150,00	26.150,00
27	V.1882/1-D	Demont.9.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima	AD	25,000	1.529,56	38.239,00
28	V.1882/1-M	Mont.9.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima	AD	25,000	3.059,11	76.477,75
29	V.1882/2-D	Demont.12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima	AD	25,000	1.529,56	38.239,00
30	V.1882/2-M	Mont.12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima	AD	25,000	3.059,11	76.477,75
31	V.1882/3-D	Demont.18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima	AD	25,000	1.529,56	38.239,00
32	V.1882/3-M	Mont.18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima	AD	25,000	3.059,11	76.477,75
33	V.1882/4-D	Demont.24.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima	AD	25,000	1.529,56	38.239,00
34	V.1882/4-M	Mont.24.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima	AD	25,000	3.059,11	76.477,75
Toplam						774.013,73

Berna Ateş
Makine Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET


İşin Adı: ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEM KOLEJİ BİNASINA TAŞINMASI
İŞİ

Sayfa No : 6
Tarih : 5.06.2023

03.01-Genel Elektrik Tesisatı

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	35.100.6402	Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1)	AD	7,000	1.110,00	7.770,00
2	35.100.7000	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması	KG	10,000	296,00	2.960,00
3	35.105.1110	16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)	AD	35,000	71,00	2.485,00
4	35.105.1331	Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	AD	30,000	270,00	8.100,00
5	35.105.1332	Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	AD	4,000	332,00	1.328,00
6	35.115.1021	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)	AD	4,000	452,00	1.808,00
7	35.130.1151	400 V.a kadar İlave kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun	kVAR	50,000	89,50	4.475,00
8	35.130.2302	Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 18 kademeli	AD	1,000	3.950,00	3.950,00
9	35.130.2603	30kVAr (3x50A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler	AD	1,000	6.420,00	6.420,00
10	35.130.2754	400V 5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör	AD	3,000	6.880,00	20.640,00
11	35.140.1104	16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde) ana ve tali tablo topraklama hattı	MT	20,000	35,00	700,00
12	35.140.3225	4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi	MT	20,000	207,00	4.140,00
13	35.150.1531	3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi	MT	4.000,000	37,50	150.000,00
14	35.160.3324	Halogenfree kablo ile linye hattı , antigron paralel sorti	AD	240,000	196,00	47.040,00
15	35.160.3401	Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.	AD	150,000	544,00	81.600,00
16	35.180.1103	10 kva en az 10 dakika akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı	AD	1,000	30.630,00	30.630,00
17	35.190.1100	Kablo tava sistemleri	KG	40,000	73,50	2.940,00
18	35.190.1302	En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı	MT	500,000	21,30	10.650,00
19	35.190.1305	En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı	MT	1.500,000	101,00	151.500,00
20	35.190.1354	90x20 mm' den en az döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalı	MT	300,000	50,50	15.150,00
21	35.190.1701	Topraklı priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)	AD	160,000	32,80	5.248,00
22	35.190.1702	Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)	AD	100,000	35,70	3.570,00
23	35.445.1603	24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı	AD	8,000	12.250,00	98.000,00
24	35.480.1000	Televizyon sortisi	AD	12,000	132,00	1.584,00
25	35.505.6190	Utp cat6 sıva üstü ikili priz	AD	150,000	101,00	15.150,00
26	35.505.7101	24 portlu utp cat5e patch panel	AD	11,000	645,00	7.095,00
27	35.515.7030	U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo	MT	16.000,000	14,20	227.200,00
28	35.550.1005	Rack kabinler 9u 600 mm * 600 mm 19"	AD	3,000	2.620,00	7.860,00
29	35.700.3115	Tip 2 IP telefon seti	AD	200,000	1.360,00	272.000,00
30	ÖZEL.1	CAT6 5 MT PATCH CORD	AD	300,000	90,00	27.000,00
31	ÖZEL.2	CAT6 3MT PATCH CORD	AD	200,000	40,00	8.000,00
32	ÖZEL.3	CAT6 1MT PATCH CORD	AD	450,000	30,00	13.500,00
33	ÖZEL.4	1G SINGLE MOD SFP MODÜLÜ	AD	25,000	2.000,00	50.000,00
34	ÖZEL.5	20 METRE LC-LC SINGLE MOD FİBER PATCH CORD	AD	10,000	1.000,00	10.000,00
35	ÖZEL.6	1MT METRE LC-LC SINGLE MOD FİBER PATCH CORD	AD	10,000	400,00	4.000,00
36	ÖZEL.7	2MT METRE LC-LC SINGLE MOD FİBER PATCH CORD	AD	10,000	500,00	5.000,00
37	ÖZEL.8	Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 220 kva gücündeki jeneratörün sistem kolejine taşınması entegrasyonunun yapılarak pano dahil çalışır hale getirilmesi	AD	1,000	25.000,00	25.000,00
					Toplam	1.334.493,00

Erkut ELİBOL
Elektrik - Elektronik
Mühendisi

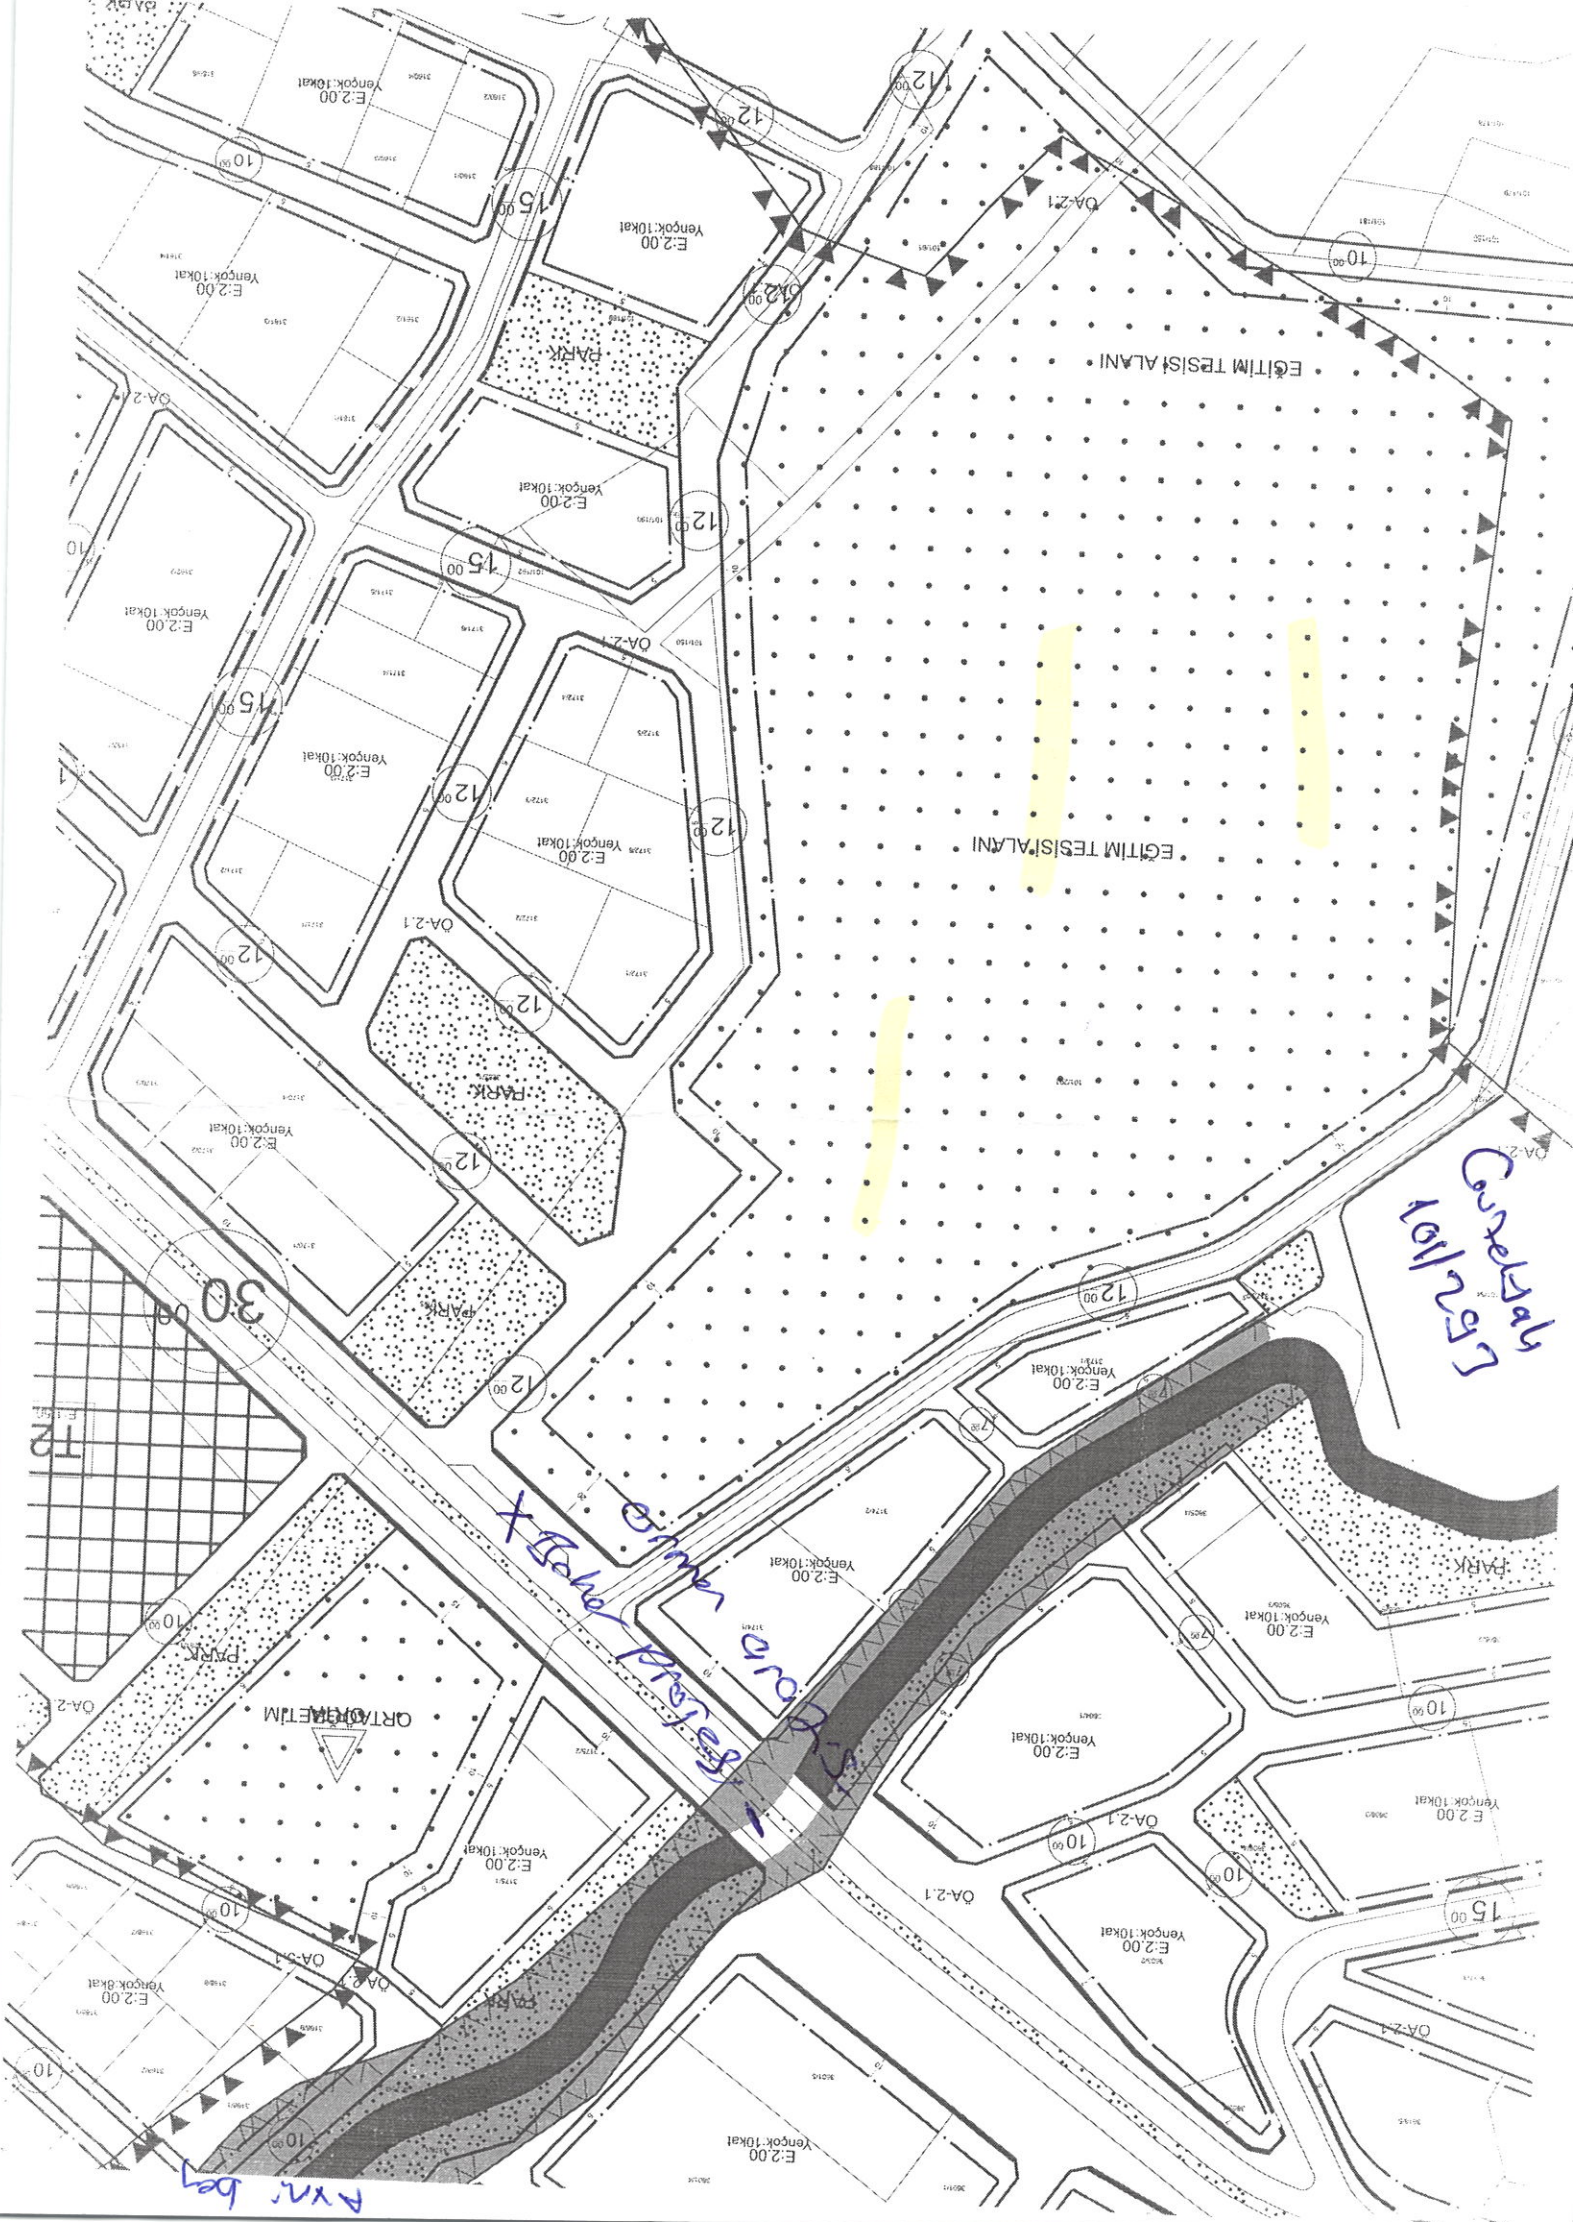



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İDARİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ
18.04.2023 17:12:08 E-57955685-756.02-213889950



213889950

Sayı : 57955685/756.02/
Konu : Taşınmaz Kiralama İzni

18.04.2023

ORDU VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

- İlgi: a) 03.03.2023 tarih ve E-48162032-819-210525824 sayılı yazınız,
b) 17.03.2023 tarih ve E-57955685-756.02-210817561 sayılı yazımız,
c) 27.03.2023 tarihli ve E-48162032-756.02-212176135 sayılı yazınız.

~~İlgi (a) ve (c) yazılarınız ile Ordu İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası kiralama izni~~
verilmesine yönelik talebiniz, 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce, kiralamanın mevcut bütçe imkânları çerçevesinde üç yılı geçmemek üzere yeni hizmet binası yapılıncaya kadar yapılması ve kiralama işlemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca 16/1/2019 tarihli ve 30657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge'de yer alan hususların dikkate alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, 2022/5 sayılı Hizmet Binası Kiralama Hakkında Genelgenin 17'nci maddesi gereğince yapılacak kira sözleşmesinin bir nüshasının bilgi amaçlı Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Özer ÇINAR
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat
Genel Müdürlüğü Yazısı (1 Sayfa)

Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 585 18 27 Faks No:585 21 95

e-posta: yhgm.idariisler@saglik.gov.tr İnternet Adresi: www.saglik.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Ö.YILDIZ
Unvanı: Araştırmacı

Belge doğrulama kodu: : 3D7AD3EC-9CB8-4DFF-B846-22CBF1A7A27C

Bilkent yerleşkesi , Üniversiteler mah. Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9

Çankaya/Ankara 06800

Telefon No: 03125852149

e-Posta: İnternet Adresi: <https://www.saglik.gov.tr/>

Keş Adresi:

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Bilgi için: Ömer YILDIZ
Araştırmacı

Telefon No:

